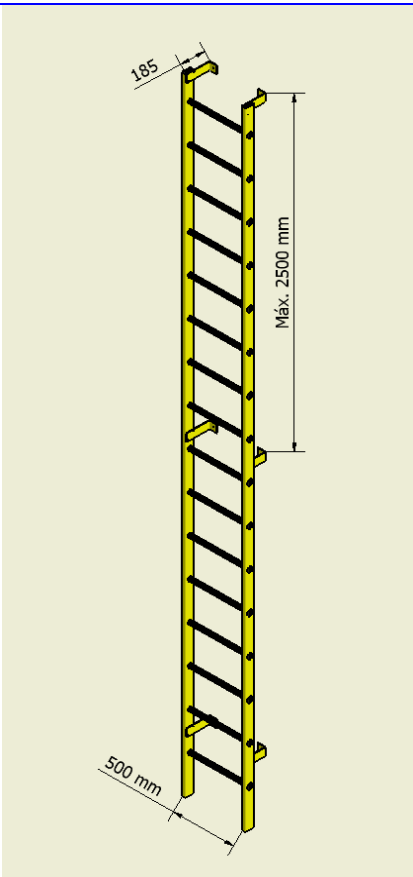
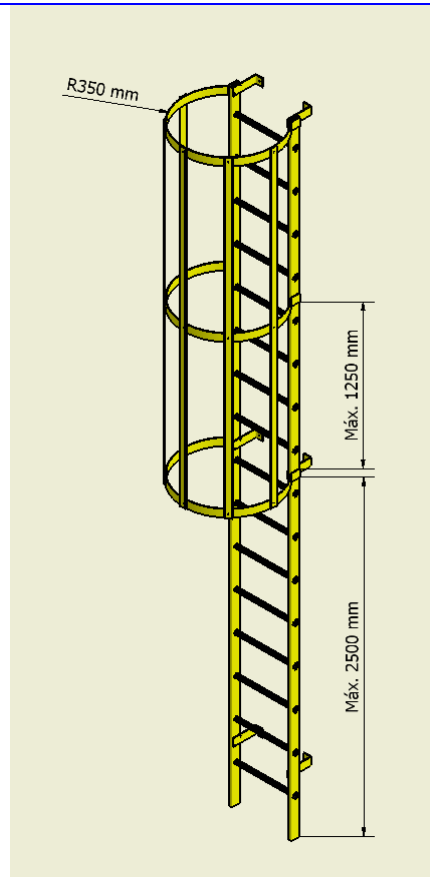


Escalera Vertical ALTO EV500G con protección dorsal

EV500	EV500G
	

△ CONSTITUCIÓN DE LAS ESCALERAS VERTICALES:

Plomo: Tubo pultruido cuadrado 69x28X3X2,5 mm

Paso: Tubo ronda estriado 31x28.5 mm

Fijación al exterior: Pieza de ligación en cantonera de PRFV con 185x60x6 mm o en cantonera de acero inoxidable con 185x50x4 mm cuando especificado en lo pedido. La cantonera es fija à la escalera por dos parafusos M6x45 e tuercas autoblocantes de acero inoxidable. La fijación al exterior es hecha por medio de casquillos mecánicos expansivos, no incluidos.

Aro de protección: PRFV

Regla de protección: Perfil pultruido U50x10x4 mm