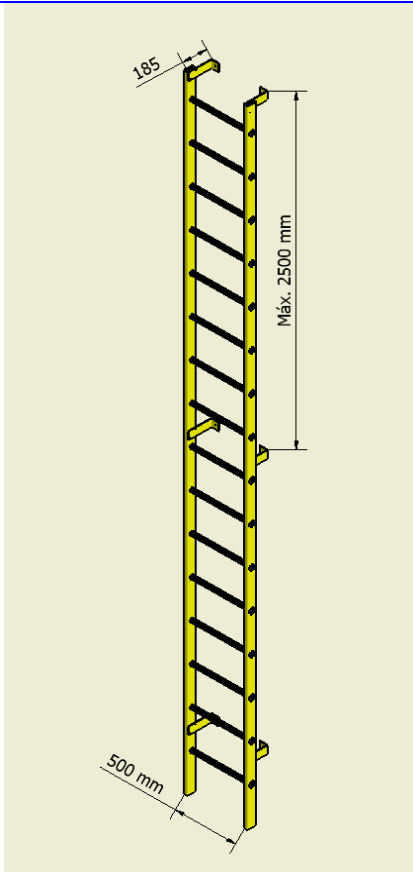
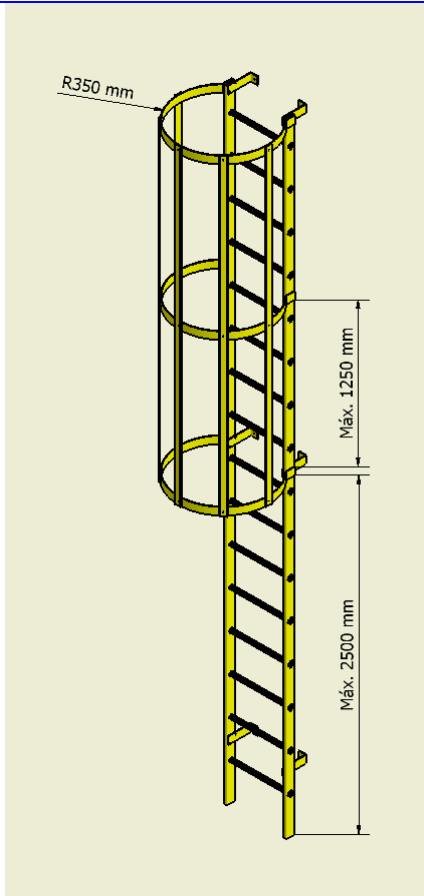


Escalier Vertical avec protection dorsale ALTO EV500G

EV500	EV500G
	

△ CONSTITUTION DES ESCALIERS VERTICAUX:

Plomb: Tube pultrudé carré 69x28X3X2,5 mm

Marche: Tube côtelée 31x28.5 mm

Fixation à l'extérieur: Pièce de connexion en PRFV 185x60x6 mm ou en pièce d'acier inoxydable 185x50x4 mm quand spécifié en la demande.
La pièce est fixée à l'escalier par deux hélices M6x45 et écrous autobloquants d'acier inoxydable. La fixation à l'extérieur est faite a travers de bague mécanique expansive en acier inoxydable, pas inclus.

Cadre de protection: PRFV

Règle de protection: Profilé pultrudé U50x10x4 mm