Perfis Pultrudidos, Lda.

Ficha Técnica

Escada Vertical ALTO EV400 / EV500

EV400	EV500
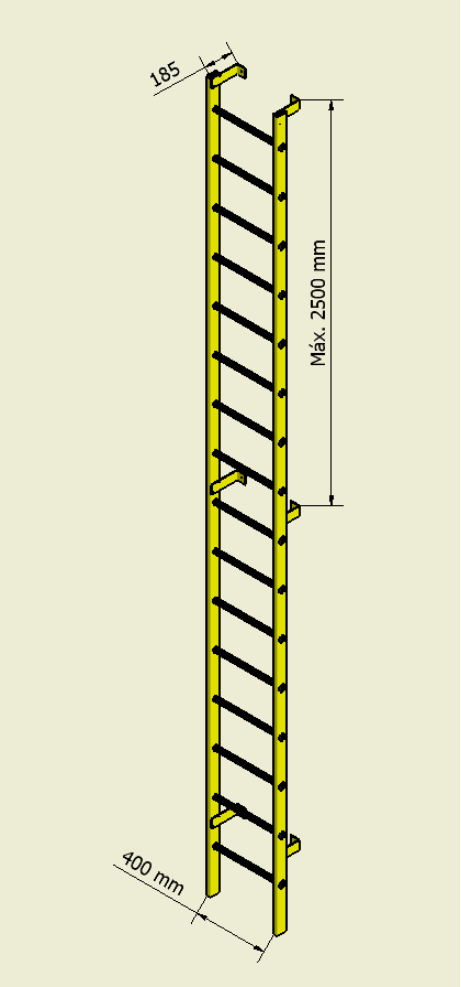	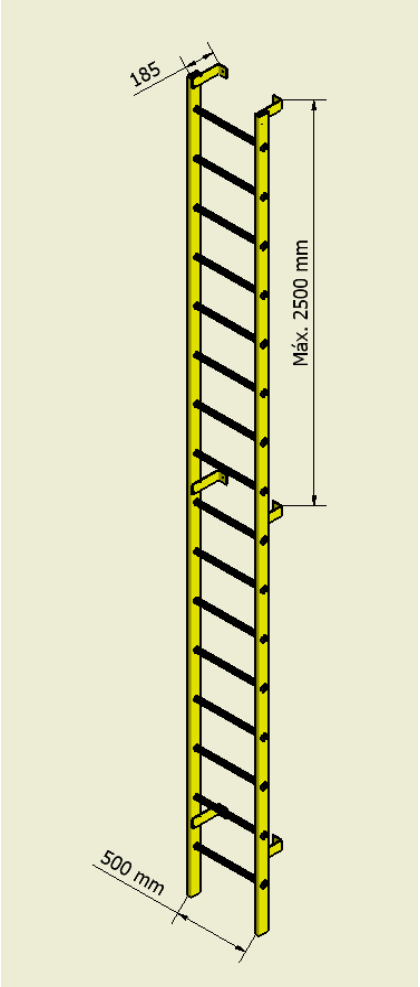

CONSTITUIÇÃO DAS ESCADAS VERTICAIS:

Prumo: Tubo pultrudido quadrado com 69x28X3X2,5 mm

Degrau: Tubo redondo estriado 31x28.5 mm

Fixação ao exterior: Peça de ligação em cantoneira de PRFV com 185x60x6 mm ou em cantoneira em aço inox com 185x50x4 mm se especificado na consulta. A cantoneira é fixa à escada por dois parafusos M6x45 e porcas autoblocantes em aço inox. A fixação ao exterior é feita por bucha mecânica expansiva em aço inox, não incluídas.

076/0

Zona Industrial Maia I, Setor I
Rua de Raimundo Durães Magalhães, lote 20
4475-189 Maia - PORTUGAL

Telef. 22 955 88 55 • Fax. 22 955 88 57
E-mail: geral@alto.pt
Site: www.alto.pt